PALLSTÄLL ALFA

EAB har ett komplett sortiment av pallställ i olika höjder, bredder och längder. Tillsammans med ett gediget tillbehörsprogram kan du enkelt skapa ett funktionellt och rationellt lager. Oavsett om det handlar om ett mindre lager, höga smalgångslager eller helautomatiska kranlager.

EAB:s lagerinredningar tillverkas i vår egen fabrik i Smålandsstenar, vilket gör att vi kan erbjuda snabba och punktliga leveranser. Efter många år i branschen har vi inom EAB byggt upp en hög kunskapsnivå och erfarenhet inom logistik som vi gärna delar med oss av redan i layoutskedet av ditt nya lager.

EAB Det Håller

Hållbarheten är ett signum för EAB. Vår noggrannhet och vårt kvalitetstänkande finns med i allt från materialval till tillverkning, leverans och montage. Hållbarheten inkluderar även de relationer vi har till våra kunder, leverantörer och medarbetare.

1. Pallställ – Plockhantering från utdragsenhet

2. Pallställ – Helautomatiskt kranlager

3. Pallställ – Plockhantering från utdragsplan

4. Pallställ – Smalgångslager

Påkörningsskydd – skyddar en gavel. Höjd 400 mm.

Stolpskydd standard – Höjd 400 mm.

Stolpförstärkning 90 – för montage tillsammans med stosfotplatta. Skyddar stolpens nedre del utan att ta någon extra plats i anspråk. Höjd 150 mm.

Stolpförstärkning 90 hög modell – för montage tillsammans med stosfotplatta. Ger bästa skydd av den mest utsatta delen av stolpen. Höjd 760 mm.

Balkplan – för plockgods utan pall Bredd 455 mm.

Nätbalkplan – för plockgods med eller utan pall, godkänt för sprinkleranläggning. Passar utmärkt som rasskydd i truckgenomgång. Bredd 910 mm

Genomskjutningsskydd vertikalt – monteras i bakkant på pallställ och förhindrar att pallen skjuts in för långt.

Genomskjutningsskydd horisontellt – monteras i bakkant på pallställ och förhindrar att pallen skjuts in för långt.

Rasskydd – kraftig nätram monteras i bakkant på pallställ, och förhindrar att gods faller ner från pallar.

Långsidesinlägg – skruvade i bärbalkarna, används alltid vid långsides pallhantering.

Halvpallinlägg – för halvpallar eller balkinlägg för helpallar. Möjlighet för lagring av udda pallstorlekar efter omdisponering av mellanbalkar.

Belastningsskylt - anger tillåten last på bärplansplacering. Monteras väl synlig.

Fotplatta standard – för betonggolv.
Stosfotplatta – ger en mycket bra infästning i golv och skyddar stolpens nedre del.

Gaveldistans – används vid dubbelställ, finns i olika längder.

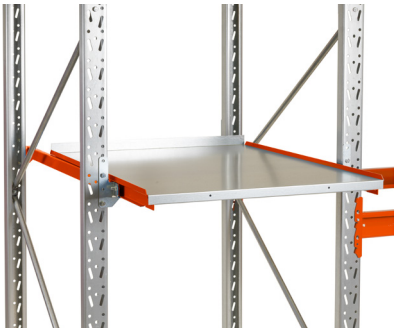

Utdragsplan – för plockgods utan pall. Ger bästa ergonomi vid plockning. Montage i gavlar. Max belastning 300 kg.

Utdragsenhet – för plockgods med eller utan pall. Ger bästa ergonomi vid plockning. Montage på bärbalkar. Max belastning 700 kg.

Utdragsenhet – för plockgods med eller utan pall. Montage på golv. Max belastning 700 kg.

Utdragsenhet med höjningssats – för truckar med stödben. Montage på golv. Max belastning 700 kg.

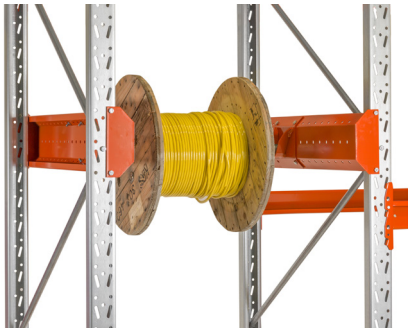

Kabeltrumupphängning – med självlåsande axel. Justerbar fixering av kabeltrumma, samt flyttbar axelplacering i djupled. För sektion 950 mm och 1350 mm.

Bärare - för yttergavlel. Praktisk bärare för diverse material.

Gavelhylla - Monterad på yttergavel.

Avdelarbygel – Höjd 315 mm – avdelare för t.ex. dörrar eller annat skivmaterial.

Listavdelare – Längd 500 mm - för stående långgods.

Gaffeldistans – Höjd 80 mm – för skivmaterial som ej ligger på pall.

TEKNISKA DATA	PALLSTÄLL	
	MÅTT	BELASTNING
A Gavelhöjd	1500 - 8000 mm	
B Gaveldjup	500, 800, 1100 mm	
C Stolpbredd	90 mm	8000 kg, 12000 kg
Stolpbredd	110 mm	14000 kg, 18000 kg
Gaveldistans	100, 150, 200, 250, 300, 400 mm	
D Bärbalk längd / profil,	950 mm / Z100 mm	1x1000 kg
(för kortsideshantering av pall)	1850 mm / Z100 mm	2x1000 kg
	2300 mm / Z100 mm	2x1000 kg
	2750 mm / Z100 mm	3x550 kg
	2750 mm / Z115 mm	3x750 kg
	2750 mm / Z140 mm	3x1000 kg
	3600 mm / Z160 mm	4x800 kg
	3600 mm / Z160 mm	4x1000 kg
D Längd / profil	1350 mm / Z100 mm	1x1000 kg
(för långsideshantering av pall)	2650 mm/ Z115 mm	2x1150 kg

I EAB Lagerinredningar ingår: Pallställ, Djupstapling, Radioshuttle™, Rullbanor, Utdragsenhet, Grenställ, Virkesställ, Listställ, Hyllställ, Plastlådor, Påkörningsskydd och Arbetsplatsutrustning.

EAB

LAGERINREDNINGAR | PORTAR | STÅLBYGGNADER
333 33 SMÅLANDSSTENAR
TEL 0371-340 00 www.eab.se

SUNDSVALL: TEL 060-810 00

Fakta

EAB:s pallställ bygger på en beprövad konstruktion där säkerhet och funktion sätts i främsta rummet. Det kompletta stället byggs endast av två komponenter; gavlar och bärbalkar. Stabiliseringen sker genom ramverkan. Skydd mot oavsiktlig avlyftning sker genom en genialisk säkring.

Säkerhetskrav
EAB:s pallställ uppfyller den europeiska standarden för pallställ, med beteckning SS-EN 15512, SS-EN 15620, SS-EN 15629, SS-EN 15635.

Ytbehandling
EAB:s pallställ levereras i galvaniserat utförande. Bärbalkar och övriga tillbehör lackeras orange med en slitstark pulverfärg.

Leveranser
Gavlarna levereras kompletta med horisontalstag, diagonalstag, fotplattor samt skruv och mutter. Med hjälp av den medföljande monteringsanvisningen är det enkelt att montera och resa gavlarna på plats. Bärbalkarna levereras kompletta med säkringar.
Med alla leveranser följer även en belastningsskylt som skall monteras väl synlig.

A3 CERT CERTIFIED ISO9001•ISO14001

LOG+PLUS

- Brett sortiment av standardprodukter
- 5 års garanti
- Idé, projektledning, konstruktion och montage
- Beprövade produkter
- En projektledare = en kontaktperson genom hela projektet
- Produktion och produktutveckling på samma ställe
- Närheten till och gedigen kunskap kring Stålkonstruktioner (värdefull know-how i många lagerinredningsprojekt)
- Alla rätt i tid. Vi ställer alla nödvändiga frågor innan offert för att undvika onödiga merkostnader
- Egen test- och provavdelning
- Långsiktighet i företaget och i kundrelationer